

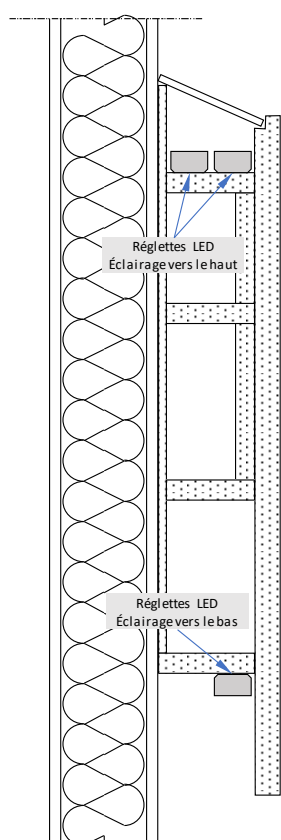


Éclairage d'ambiance à LED 230V pour gaine menuisée



L'ACTiLine4310A est une réglette à LED d'une largeur de 43mm. Disponible en 3 longueurs de 0,6m 1,2m ou 1,8m, elle fournit un éclairage homogène et puissant, particulièrement adaptée pour s'intégrer dans une gaine menuisée.

La combinaison de 2 réglettes installées en parallèle dans une gaine de plus de 90mm de large, permet de réaliser un éclairage sur de longues longueurs de gaines variable jusqu'à plus de 3,5m.

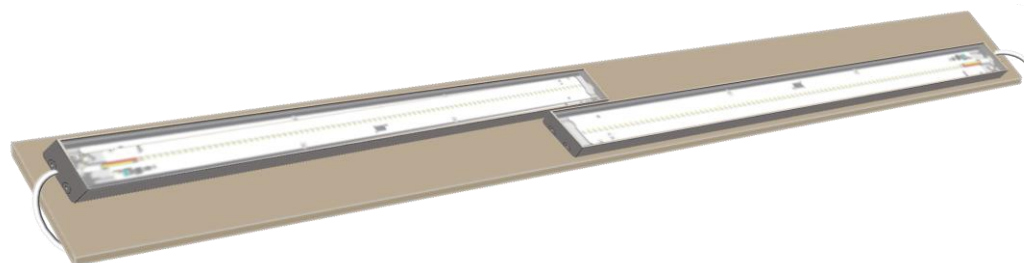

Classe électrique
Protection
Résistance aux chocs
Température d'utilisation

Classe 1
IP40
IK05
-20°C +35°C

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Corps Profilé en aluminium anodisé
Diffuseur Polycarbonate Clair
Pose Applique

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance électrique **27 W/m**
Alimentation 230V +/-10%, 50/60 Hz
Mise sous tension Pas de courant d'appel
Gradation Par coupure de phase
Facteur de puissance 0,98

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Flux lumineux max. **3500 lm/m**
IRC >84
Temp. de couleur 3000K, 4000K
Durée de vie 50000 heures (L90B50)

AUTRES NORMES

Résistance au fil incandescent 850°C
Classement au feu M1
Conformité EN 60598

INSTALLATION

- Montage et démontage des réglettes sans outils
- Fixation par clips
- Raccordement électrique au 230VAC secteur sans bloc d'alimentation externe
- Câblage de 1m avec connecteur rapide blanc
- Accessoires : gradateur de phase et contrôleur DALI

